


Produktkatalog

iSOLde – Das erfolgreiche Besonnungslampenprogramm für alle, die die bewährte Philips Produktqualität zu schätzen wissen.

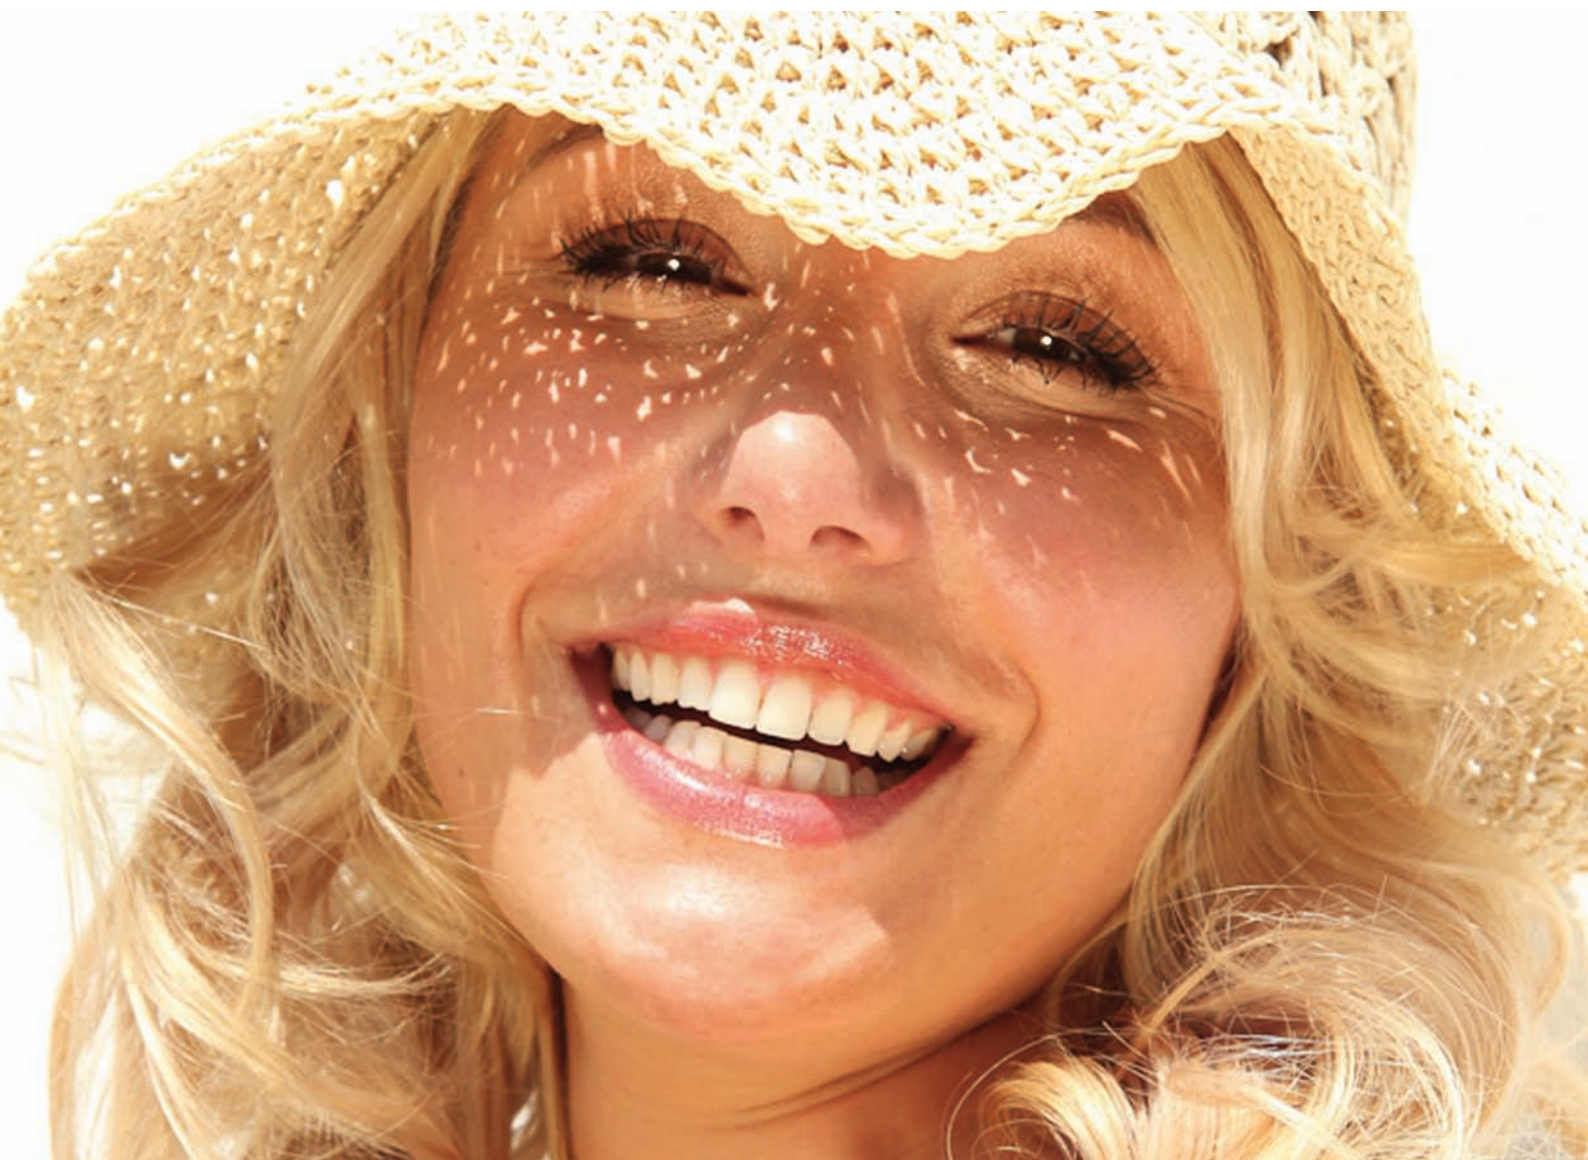

iSOLde

Professional tanning lamps



Bräunen mit Genuss

Das intelligente iSOLde Produktprogramm ist das Ergebnis jahrelanger Forschung medizinischer Institute in Zusammenarbeit mit Philips. Die hier vorgestellte Auswahl an UV-Lampen wurde speziell für die unterschiedlichen Hauttypen und Anwendungen entwickelt. Fundiertes Wissen über die gesundheitsfördernde Wirkung der UV-Strahlung auf den Menschen bildete die Basis bei der Entwicklung dieses Besonnungslampenprogramms. Ausgereifte Technologien, fortschrittlichste Materialien und zuverlässige Qualitätskontrollen gewährleisten Vertrauen und Sicherheit bei der Anwendung.

BodyTone by iSOLde

Das **BodyTone by iSOLde** Niederdruck-Sortiment bietet die passende 0.3 Besonnungslampen für alle gängigen Gerätetypen. Gemäß EU-Richtlinie liegt für Solarium-Neugeräte der photobiologische Grenzwert bei 0.3 W/m². Mit BodyTone by iSOLde können Neu- wie auch Altgeräte sofort auf 0.3 umgerüstet werden. Wie? Einfach den UV-Code der Lampe* mit dem Äquivalenzschlüsselbereich im Gerätepass vergleichen. Wattage und Reflektortyp

identisch, sowie X-/Y-Werte innerhalb der Bandbreite? Passt!

BodyTone ist in drei Baureihen erhältlich: Regular, Premium und Elite. Alle drei Baureihen zeichnen sich durch hervorragende Bräunungs- und Wohlfühleigenschaften aus. Je nach Qualitätsanspruch kommen mit Premium oder Elite weitere Produktvorteile zur Anwendung.



BodyTone Regular

- Bräunung:
 - natürlich & hautschonend
 - Genuss mit gutem Gewissen
- Wohlfühleigenschaften für die Haut:
 - Geringere Hautrötung
 - Geringere Hautspannung
 - Geringerer Bräunungsgeruch

Zusätzlich zu den Regular-Eigenschaften bieten Premium und Elite noch folgende Vorzüge:

BodyTone Premium

- + 15% bessere Bräunungsergebnisse

BodyTone Elite

Patentierter Phosphor und spezielle Technologie der Phosphorbeschichtung für:

- + 30% bessere Bräunungsergebnisse
- + 1000 Stunden gleichmäßige Besonnungswerte

BodyTone Starter


Mit BodyTone Startern – speziell entwickelt für das häufige An- und Ausschalten von Besonnungslampen – entscheiden Sie sich für eine sichere und zuverlässige Zündung. Weitere Vorteile:

- Bis zu 25% längere Lampenlebensdauer
- Mind. 6.000 Zyklen

- Umweltfreundliche Herstellung
- Schnelle Installation durch „Click & Switch-System“: Neuen Starter in die Aussparungen des alten Starters einsetzen und drehen. Schon kann der alte Starter mühelos entnommen und ausgetauscht werden.



BodyTone Starter designed by Philips	Schaltung	Spannung (V)	Elektr. Leistung (W)	Verpackungseinheit	Bestell-Nr.
BodyTone Starter 15-20W	Single/Series	110-130 / 220-240	15-20	20 x 25	990334126
BodyTone Starter 25-100W	Single	220-240	25-100	20 x 25 / 1000	990370926 / 990370928
BodyTone Starter S12	Single	220-240	115-140	20 x 25 / 1000	990379226 / 990379228
BodyTone Starter 120-180W	Single	230-240	120-225	20 x 25 / 1000	990348826 / 990348828
BodyTone Starter electronic 15-180W	Single	200-260	15-180	20 x 25	990353226

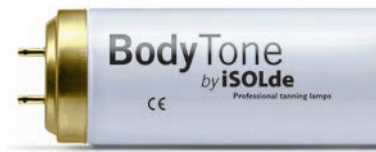

BodyTone 30 <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
BodyTone F21T5 25W / 30 EU1	25		25-O-14/3,5	16	524	4,7	1,0	16	500	996000141
BodyTone F71T12 100W-R / 30 EU1	100	o	100-R-22/2,5	38	1763	17	0,8	16	800	996000143
BodyTone F71T12 100W-R / 30 EU2	100	o	100-R-24/2,3	38	1763	18	0,8	16	800	996000144
BodyTone F71T12 100W-R / 30 EU3	100	o	100-R-27/3,1	38	1763	19	0,8	15	800	996000151
BodyTone F71T12 100W-R / 30 EU4	100	o	100-N-30/3,6	38	1763	21	1,0	15	800	996000145
BodyTone F71T12 120W-R / 30 EU1	120	o	120-R-19/2,0	38	2000	19	0,7	16	800	996000146
BodyTone F71T12 160W-R / 30 EU1	160	o	160-R-24/2,0	38	1763	22	0,7	14	800	996000148
BodyTone F71T12 160W-R / 30 EU2	160	o	160-R-36/2,4	38	1763	23	0,8	12	800	996000152
BodyTone DYX F71T12 160W-R / 30 EU1	80-200	o	160-R-24/2,0	38	1763	22	0,7	14	800	996000149
BodyTone DYX F71T12 160W-R / 30 EU2	80-200	o	160-R-36/2,4	38	1763	23	0,8	12	800	996000150
BodyTone F79T12 180W-R / 30 EU1	180	o	180-R-36/2,8	38	2000	22,5	0,8	12	800	996000153

BodyTone 35 <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
BodyTone Elite F71T12 100W / 35	100		n.n.	38	1763	32	1,3	18	1000	926521040
BodyTone Elite F71T12 100W-R / 35	100	o	n.n.	38	1763	30	0,8	18	1000	926523440
BodyTone Premium F71T12 100W-R / 35	100	o	n.n.	38	1763	30	0,8	18	800	926610140
BodyTone F24T12 40W / 35	40		40-O-14/2,9	38	596	8,1	0,8	18	800	926533340
BodyTone F24T12 40W-R / 35	40	o	40-R-25/2,5	38	596	7,6	0,8	18	800	926535740
BodyTone F59T12 80W / 35	80		80-O-18/2,9	38	1506	24	1,0	15	800	926541840
BodyTone F59T12 80W-R / 35	80	o	80-R-28/2,6	38	1506	22	1,0	15	800	926548740
BodyTone F71T12 100W / 35	100		100-O-18/3,0	38	1763	31	1,0	15	800	926550040
BodyTone F71T12 100W-R / 35	100	o	100-R-30/2,6	38	1763	27	1,0	15	800	926554840
BodyTone F59T12 140W-R / 35 XPT	140	o	140-R-31/2,9	38	1506	35	0,8	18	800	926565440
BodyTone F71T12 160W-R / 35	160	o	160-R-31/3,6	38	1763	38	0,5	18	800	926567840
BodyTone F71T12 160W-R / 35 XPT	160	o	160-R-31/2,9	38	1763	40	0,5	18	800	926569240
BodyTone F79T12 180W-R / 35 XPT	180	o	180-R-35/3,9	38	2000	45	0,5	18	800	926572240

BodyTone 45 <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
BodyTone Premium F71T12 100W-R / 45	100	o	n.n.	38	1763	28	1,2	13	800	926612540
BodyTone Premium F71T12 160W-R / 45	160	o	n.n.	38	1763	41	1,7	13	800	926614940
BodyTone Premium F71T12 160W-R / 45 XPT	160	o	160-R-43/3,6	38	1763	43	0,7	13	800	926616340
BodyTone Premium F79T12 180W-R / 45 XPT	180	o	n.n.	38	2000	48	0,7	13	800	926618740
BodyTone F59T12 80W-R / 45	80	o	80-R-43/4,8	38	1506	20	1,4	12	800	926577740
BodyTone F71T12 100W / 45	100		100-O-28/5,7	38	1763	27	1,4	12	800	926579140
BodyTone F71T12 100W-R / 45	100	o	100-R-45/5,0	38	1763	26	1,4	12	800	926581440
BodyTone F71T12 160W / 45	160		160-O-66/5,1	38	1763	39	1,4	10	800	926583840
BodyTone F71T12 160W-R / 45	160	o	160-R-49/3,0	38	1763	39	0,8	13	800	926585240
BodyTone F71T12 160W-R / 45 XPT	160	o	160-R-52/2,8	38	1763	44	0,9	13	800	926587640
BodyTone F79T12 180W-R / 45 XPT	180	o	n.n.	38	2000	45	0,7	130	800	926620040

CLEO by iSOLde

CLEO Besonnungs Lampen zeichnen sich durch ihre hohe Wirksamkeit über die gesamte Nutzlebensdauer aus. Zusätzlich ist eine gleichbleibende Leistung für jede einzelne Lampe garantiert. Das Ergebnis: Zuverlässigkeit und überzeugende Bräunungserfolge.

Das **CLEO by iSOLde** Niederdruck-Sortiment gliedert sich in 6 verschiedene, jeweils vollständige Produktfamilien mit Lampen aller relevanten Leistungsstärken:

- CLEO Advantage**
- CLEO Swift**
- CLEO Professional / -S**
- CLEO Performance / -S**
- CLEO Compact / -S**
- CLEO Emotions Active Red**



CLEO Advantage, CLEO Swift und CLEO Professional-S bieten eine sehr effektive, direkte und dauerhafte Pigmentierung. Aufgrund der hohen UV-Leistung wird innerhalb kürzester Zeit ein wunderschöner dunkler Teint erreicht. Diese Lampen sind somit besonders für den Einsatz bei kurzen Besonnungszeiten geeignet. CLEO Swift Lampen verfügen zudem über eine deutlich erhöhte UVA-Leistung für die sofort sichtbare Dunkelung der Haut.

CLEO Professional Lampen zeichnen sich durch ihr sehr ausgewogenes UVA:UVB-Verhältnis aus. Sie liefern hervorragende Biopositiv-Faktoren und sind ideal geeignet für die Gesundheitspflege (Vitamin D3-Synthese, Ausgleich von Sonnenmangel).

CLEO Performance und CLEO Performance-S erzielen eine sanfte Bräunung mit direktem Bräunungseffekt. Aufgrund ihrer moderaten Leistung eignen sie sich besonders für Personen, die den Aufenthalt im Solarium gerne etwas länger genießen. Außerdem verhelfen diese Lampen auch Menschen mit empfindlicher Haut zu einer lang anhaltenden Bräune.



CLEO Compact und CLEO Compact S ist die Produktfamilie mit den kurzen, enorm leistungsstarken Besonnungs Lampen. Diese Lampen sind hauptsächlich für den Einsatz in Niederdruck-Gesichtsbräunern konzipiert.

CLEO Emotions Active Red sind Besonnungs Lampen in aktivierendem Rot. Sie regen den Stoffwechsel an und liefern eine intensive Bräunung.

CLEO HPA Hochdrucklampen

Das **CLEO by iSOLde** Hochdruck-Sortiment umfasst Strahler mit hoher Leistung und hervorragender Produktqualität. Die Goldbeschichtung an den Lampenenden garantiert das schnelle Erreichen der optimalen Betriebstemperatur.

CLEO HPA Hochdrucklampen sind perfekt auf den Einsatz mit allen **CLEO** und **BodyTone** Niederdrucklampen abgestimmt. Das Sortiment deckt nahezu alle Leistungstypen und Sockelungen ab und sorgt somit für eine hohe Flexibilität und attraktive Auswahl. Alle **CLEO HPA** Hochdrucklampen erreichen eine hohe Nutzlebensdauer von 800 Betriebsstunden.





CLEO Advantage <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
CLEO Advantage F59T12 80W-R	80	o	80-R-95/8,8	38	1506	22	3,1	7	800	986619640
CLEO Advantage F71T12 100W	100		100-O-55/10,8	38	1763	30	3,1	7	800	986566340
CLEO Advantage F71T12 100W-R	100	o	100-R-90/9,6	38	1763	30	3,1	7	800	971036940
CLEO Advantage F79T12 100W-R	100	o	100-R-71/9,2	38	2000	31	3,1	7	800	996000121
CLEO Advantage F59T12 140W-R XPT	140	o	140-R-156/9,9	38	1506	34	3,1	6	800	926313140
CLEO Advantage F71T12 160W-R	160	o	160-R-150/9,3	38	1763	36	3,1	5	800	971038340
CLEO Advantage F71T12 160W-R XPT	160	o	160-R-150/10,0	38	1763	42	3,1	5	800	926295040
CLEO Advantage F79T12 235W-R XPT	225 max	o	225-R-173/10,8	38	2000	56	3,1	4	800	995088840

CLEO Swift <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
CLEO Swift F59T12 80W-R	80	o	80-R-57/5,4	38	1506	24	1,8	8	800	986571740
CLEO Swift F71T12 100W	100		100-O-36/6,2	38	1763	31	2,0	8	800	986728540
CLEO Swift F71T12 100W-R	100	o	100-R-61/5,5	38	1763	31	1,8	8	800	986617240
CLEO Swift F79T12 100W-R	100	o	100-R-48/5,7	38	2000	32	1,9	8	800	996000122
CLEO Swift F59T12 140W-R XPT	140	o	140-R-115/6,4	38	1506	39	2,0	7	800	926309440
CLEO Swift F71T12 160W-R	160	o	160-R-114/6,9	38	1763	44	2,0	6	800	986567040
CLEO Swift F71T12 160W-R XPT	160	o	160-R-115/6,4	38	1763	46	2,0	6	800	926266040
CLEO Swift F79T12 180W-R XPT	180	o	180-R-112/6,4	38	2000	51	2,0	6	800	926435040
CLEO Swift F79T12 200W-R XPT	200	o	200-R-130/6,4	38	2000	53	2,0	6	800	954135240
CLEO Swift F71T12 200W-R XPT	200	o	n.n.	38	1763	48	2,0	6	800	989107540
CLEO Swift F79T12 225W-R XPT	225	o	225-R-132/7,3	38	2000	59	2,0	5	800	995039040

CLEO Professional S <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
CLEO Professional S F59T12 80W-R	80	o	n.n.	38	1506	20	2,4	10	800	964165640
CLEO Professional S F71T12 100W	100		100-O-31/6,8	38	1763	27	2,4	10	800	964169440
CLEO Professional S F71T12 100W-R	100	o	100-R-50/6,0	38	1763	26	2,4	10	800	964171740
CLEO Professional S F59T12 140W-R	140	o	n.n.	38	1506	32	2,4	8	800	964111340
CLEO Professional S F71T12 160W-R	160	o	160-R-75/6,2	38	1763	36	2,4	8	800	964113740

CLEO Professional <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
CLEO Professional F59T12 80W-R	80	o	80-R-45/5,0	38	1506	20	1,4	12	800	962218140
CLEO Professional F71T12 100W	100		100-O-28/5,7	38	1763	27	1,4	12	800	962219840
CLEO Professional F71T12 100W-R	100	o	100-R-45/5,0	38	1763	26	1,4	12	800	962220440
CLEO Professional F59T12 140W-R	140	o	140-R-65/4,9	38	1506	32	1,4	10	800	962940140
CLEO Professional F71T12 160W-R	160	o	160-R-71/5,6	38	1763	37	1,4	10	800	962934040



CLEO Performance S <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor o	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
CLEO Performance S F59T12 80W	80		80-O-26/6,3	38	1506	964423740
CLEO Performance S F59T12 80W-R	80	o	80-R-28/2,6	38	1506	964425140
CLEO Performance S F71T12 100W	100		100-O-18/3,0	38	1763	964404640
CLEO Performance S F71T12 100W-R	100	o	100-R-30/2,6	38	1763	964406040

CLEO Performance <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor o	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Bestell-Nr.
CLEO Performance F24T12 40W	40		40-O 14/2,9	38	596	962830540
CLEO Performance F24T12 40W-R	40	o	40-R-25/2,5	38	596	962835040
CLEO Performance F59T12 80W	80		80-O-17/2,9	38	1506	962831240
CLEO Performance F59T12 80W-R	80	o	80-R-27/2,4	38	1506	962836740
CLEO Performance F71T12 100W	100		100-O-17/2,6	38	1763	962833640
CLEO Performance F71T12 100W-R	100	o	100-R-29/2,4	38	1763	962838140
CLEO Performance F71T12 160W-R	160	o	160-R-49/3,0	38	1763	963641640

CLEO Compact S <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor o	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
CLEO Compact S 25W	25		25-O-23/6,5	16	524	4,7	2,0	12	500	962979127
CLEO Compact S 25W-R	25	o	25-R-34/6,7	16	524	4,7	2,0	12	500	963369927

CLEO Compact <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor o	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
CLEO Compact 15W	15		15-O-9/3,7	16	295	2,3	1,0	16	500	971646027
CLEO Compact 20W	20		20-O-12/3,1	28	444	3,8	1,0	16	500	961205240
CLEO Compact 25W	25		25-O-14/3,5	16	524	4,7	1,0	16	500	961911227
CLEO Compact PLL 36W	36		36-O-33/4,6	18	410	9,4	1,0	16	500	995325440

CLEO Emotions Active Red <i>designed by Philips</i>	Lampenleistung (W)	Reflektor o	UV-Code	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	UVA (W)	UVB/ UVA (%)	Bräunzeit (min)	Nutzlebensdauer (h)	Bestell-Nr.
CLEO Emot. Active Red F71T12 160W-R XPT	160	o	160-R-139/9,8	38	1763	40	2,5	5	800	961202140
CLEO Emot. Active Red F79T12 225W-R XPT	225	o	225-R-156/10,1	38	2000	58	2,5	4	800	995086440



CLEO HPA <i>designed by Philips</i>	Lampen Leistung (W)	Span- nung (V)	Socket	UVA (Strahlung 1 hrs. IEC)	Länge (mm)	Nutz- lebens- dauer (h)	Bestell- Nr.
CLEO HPA Synergy 300W	300	230	R7S (clip-in) / R7S	64	104	800	920650329
CLEO HPA 400 SE	400	230	Single Ended / GY 9.5	82	113	800	919822845
CLEO HPA 400 S	400	230	R7S (clip-in) / R7S	87	118	800	919220245
CLEO HPA 400/30 S	400	230	R7S (clip-in) / R7S	94	104	800	919159545
CLEO HPA 400/30 S L	400	230	R7S (clip-in) / R7S	94	106	800	913138841
CLEO HPA 400/30 SD	400	230	R7S (clip-in) / R7S	94	104	800	919165645
CLEO HPA 400/30 SD L	400	230	R7S (clip-in) / R7S	94	106	800	913137141
CLEO HPA 400/30 SDC	400	230	Cable / Ferrule	94	96 + 2	800	919300145
CLEO HPA 250-500 SE	250 / 500	230	Single Ended / GY 9.5	42 / 123	113	800	913134045
CLEO HPA 250-500/30 SD	250 / 500	230	R7S (clip-in) / R7S	51 / 125	104	800	920184345
CLEO HPA 250-500/30 SD L	250 / 500	230	R7S (clip-in) / R7S	51 / 125	106	800	913132641
CLEO HPA Flexpower 400-600W	400 / 600	230	R7S (clip-in) / R7S	87	118	800	919798629
CLEO HPA 610 FX	600	230	Contact plate 600	141	141 ± 1	800	921378541
CLEO HPA 620 FX	600	230	Cable / Cover	141	158 ± 1,5	800	921376145
CLEO HPA 630 FX	600	230	Contact pin 600	141	141 ± 1	800	921380841
CLEO HPA 640 SE FX	400 / 600	230	Single Ended / GY 9.5	94 / 141	113; from cap max 109	800	914211755

CLEO HPA High Wattage <i>designed by Philips</i>	Lampen Leistung (W)	Span- nung (V)	Socket	UVA (Strahlung 1 hrs. IEC)	Länge (mm)	Nutz- lebens- dauer (h)	Bestell- Nr.
CLEO HPA 700 S FX	700	230	R7S (clip-in) / R7S	187	117,9	800	920669541
CLEO HPA 700/800 FX C	700	230	Cable / Cover	187	126,5 ± 2	800	920674931
CLEO HPA 1000 SE	1000	230	Single Ended / Cap GQ 9.5	245	138 (max)	800	919930075
CLEO HPA 1000 SE FX	1000	230	Single Ended / GQ 9.5	245	138 (max)	800	913129645
CLEO HPA 1000 S	1000	230	Cable / Ferrule	243	147 ± 2	800	919109045
CLEO HPA 1000 FX	1000	230	Cable / C14X Ferrule	243	147 ± 2	800	938666545
CLEO HPA 1010 SE FX	1000	230	Single Ended / Cap GQ 9.5	245	109,5 (max)	800	938670245
CLEO HPA 1040 SE FX	1000	230	Single Ended Key / GA 9.5	245	124 (max)	800	913128945
CLEO HPA 1200 S	1200	230	Cable / Cover	308	139 ± 2	800	919130445
CLEO HPA 1200 S FX	1200	230	Cable / C10.5 S Cover	308	139 ± 2	800	938668945
CLEO HPA 1200 FX	1200	400	Cable / C10.5 L Cover	308	166 ± 2	800	913103645
CLEO HPA 1220 FX	1200	400	Cable / Cover	317	137 ± 3	800	913133345
CLEO HPA 2000 S	2000	400	Cable / C14X Ferrule	550	177 ± 2	800	919127445
CLEO HPA 2000 S FX	2000	400	Cable / C14X Ferrule	550	177 ± 2	800	938667245
CLEO HPA 2020 S	2000	400	Cable / C10.5 L Cover	537	185 ± 3	800	919535745
CLEO HPA 2020 S FX	2000	400	Cable / C10.5 L Cover	537	185 ± 3	800	938665845
CLEO HPA 2040 S FX	2000	230	Cable / C10.5 L Cover	576	171 ± 3	800	920671845

iSOLde

Professional tanning lamps

Die iSOLde Licht GmbH ist exklusiver Anbieter von Philips Besonnungslampen.

Das Unternehmen hat das weltweit bekannte Philips Besonnungsprogramm Anfang 2009 übernommen und führt seither die 25-jährige Erfolgsgeschichte der Marke Philips zukunftsweisend fort.

iSOLde Licht GmbH
Kölner Straße 8
D-70376 Stuttgart
Tel. +49 (0)711 / 54 00 4-0
Fax +49 (0)711 / 54 00 4-55
info@isoldelicht.de
www.isoldelicht.de



Warn- und Sicherheitshinweise: GEFAHR – Ultraviolette Strahlung. Befolgen Sie stets die Anweisungen. Vermeiden Sie jede übermäßige Einwirkung. Wie bei natürlichem Sonnenlicht kann eine übermäßige Einwirkung zu Augen- und Hautschäden, sowie allergischen Reaktionen führen. Eine wiederholte übermäßige Einwirkung kann eine vorzeitige Hautalterung oder Hautkrebs auslösen. **TRAGEN SIE IMMER EINE SCHUTZBRILLE, DA SONST SCHWERE VERBRENNUNGEN ODER LANGFRISTIGE VERLETZUNGEN DER AUGEN DIE FOLGE SEIN KÖNNEN.** Ihre UV-Strahlungsempfindlichkeit kann von Arzneimitteln oder Kosmetika gesteigert werden. Sollten Sie Arzneimittel einnehmen, schon öfter unter Hautproblemen gelitten haben oder glauben, dass Sie besonders sonnenempfindlich sind, fragen Sie unbedingt erst Ihren Arzt, bevor Sie ein Besonnungsgerät benutzen.
Haftungsausschluss: Die Haftung von iSOLde Licht beschränkt sich auf Verarbeitungs- oder Herstellungsfehler. iSOLde Licht übernimmt keine Verantwortung für eventuelle Schadensfolgen bei einer nicht sachgemäßen Benutzung dieses Produktes oder eventuelle Schadensfolgen bei einem Verstoß gegen gültige Vorschriften und Regelungen.